


FAS SKUDO IP 24



Distributore
rinforzato



Tasca
maggiorata



10 selezioni
per cassetto

Interfaccia utente interattiva

Schermo da 7" e tastiera metallica retroilluminata

Protezione

Porta rinforzata con 4 punti di chiusura e maniglia snodabile in acciaio

Anti-vandalico

Inserzione e reso monete antivandalici

Resistente

Vetro protetto da policarbonato di 4 mm di spessore

Sistema Easy-Click

Rapida riconfigurazione dei cassette, senza l'ausilio di alcun attrezzo

Visual - prezzi in formato digitale

Visualizzazione dei prezzi tramite barra display (di serie)

Risparmio energetico

Illuminazione Power LED e sistema Energy Saving

Fas Cloud +

Gestione dei distributori a distanza con una riduzione significativa dei costi di gestione (di serie)


Gruppo frigo a CO2

Conforme alle normative europee ed ideale per le installazioni nei luoghi pubblici. Dotato di sistema Inverter che garantisce un ridotto consumo energetico.

Bluetooth

Funzioni audit possibili anche in assenza di sistemi di pagamento

FAS SKUDO IP 24

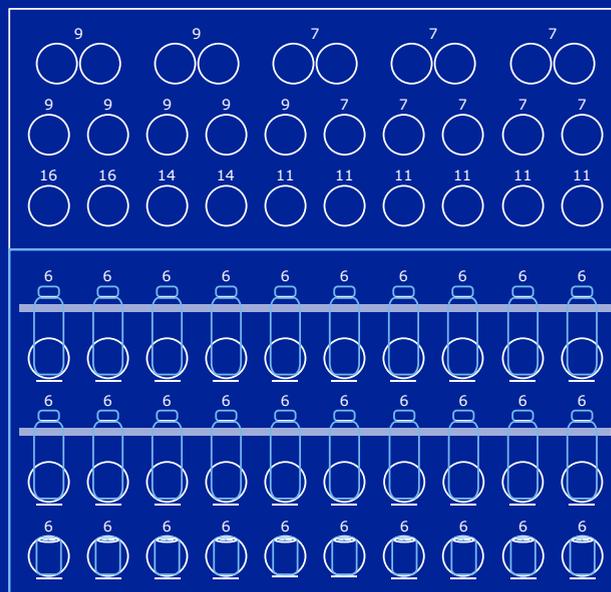

3°C & Health Control

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni (A x L x P mm)	1845 x 1080 x 865
Ingombro porta aperta (mm)	1830
Peso (kg)	380
Alimentazione V/Hz	230/50-60
Potenza nominale frigo (W)	450
Consumo medio (Wh)	165
Protocollo	MDB - Executive
Temperatura minima interna	+3°C con sicurezza frigo
Tasca	Maggiorata
Colore	Grigio grafite e nero
Fotocellule rilevazione prodotto	Di serie
Configurazione	Multi-temp Wall: 1 o 2 temperature di serie