



FAS LITE LIFT

ASCENSORE

COLD - VISUAL



Ascensore (Lift): configurabile per singola selezione, portata massima 1,5 kg

Sicurezza: sportello con blocco automatico durante il movimento dell'ascensore

Tablet Android: schermo touch da 10.1" multilingua, con connessione Wi-Fi e possibilità di visualizzare slideshow o video promozionali

Sistema Easy-Click: rapida riconfigurazione dell'altezza cassette, senza l'ausilio di alcun attrezzo

Fotocellule: di serie per la rilevazione dell'erogazione prodotto

Risparmio energetico: illuminazione Power LED con sistema Energy Saving

Più temperature: possibilità di configurazione 1T-2T

FAS Cloud+: tecnologia avanzata per una gestione a distanza completa dei distributori

Gruppo Refrigerante CO2: sistema Inverter che garantisce un ridotto consumo energetico. In linea con le normative europee e ideale per l'installazione in ospedali, scuole, imprese ed edifici pubblici dove i gas infiammabili sono vietati


Bluetooth: funzioni audit possibili anche in assenza di sistemi di pagamento



FAS LITE LIFT

ASCENSORE

COLD

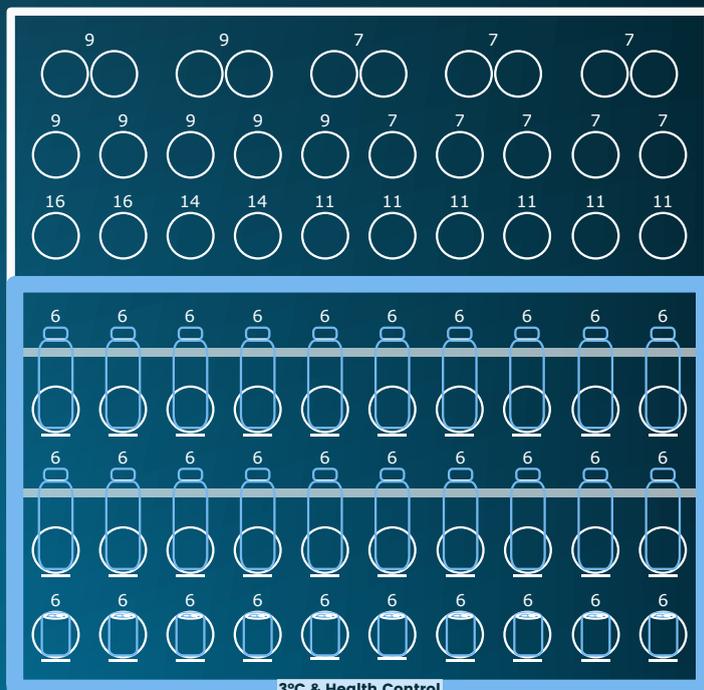

Specifiche tecniche

Dimensioni (A x L x P mm)	1830 x 1060 x 790
Ingombro porta aperta (mm)	1820
Peso (kg)	345
Alimentazione V/Hz	230/50
Potenza nominale frigo (W)	450
Consumo medio (Wh)	169
Classe energetica	D
Protocollo	MDB - Executive - BDV
Temperatura minima interna	+3°C con sicurezza frigo
Tasca	Maggiorata
Colore	Grigio grafite e nero