



# FAS LITE LIFT

## ASCENSEUR

COLD - VISUAL



**Système ascenseur (Lift)** : activable en fonction du produit, supportant un poids maximum de 2 kg

**Sécurité** : blocage du portillon de prélèvement pendant la distribution

**Tablette Android** : interface utilisateur interactive avec écran tactile de 10.1" multilingue et connexion Wi-Fi

**Système Easy-Click** : reconfiguration rapide des tiroirs, sans outils techniques

**Photocellules** : machine équipée de série

**Économie d'énergie** : éclairage LED et faible consommation d'énergie

**Possibilités de configurations** : 1T - 2T

**Polyvalence** : possibilité de distribuer des salades (bol et rectangulaires) et des pasta box

**FAS Cloud+** : gestion à distance plus rapide et plus intuitive grâce au même système iconographique utilisé par la tablette

**Groupe de réfrigération à CO2** : système Inverter qui permet un très faible impact environnemental. Idéal pour les installations dans les lieux publics où les gaz inflammables sont interdits


**Fonction Bluetooth** : relevé d'audit sans monétique



# FAS LITE LIFT

## ASCENSEUR

# COLD

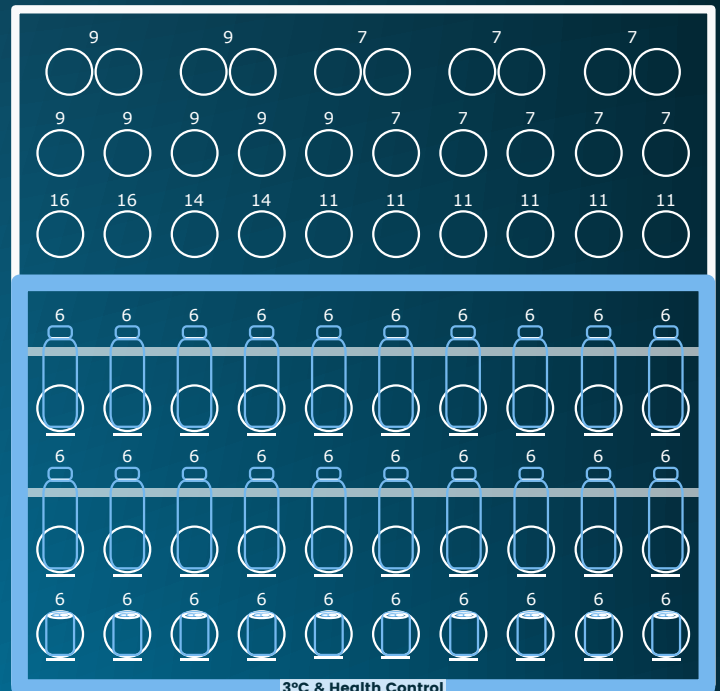

### Spécifications techniques

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Dimensions (H x L x P mm)       | 1830 x 1060 x 790        |
| Encombrement porte ouverte (mm) | 1820                     |
| Poids (kg)                      | 345                      |
| Alimentation V/Hz               | 230/50                   |
| Puissance nominale frigo (w)    | 450                      |
| Consommation moyenne (Wh)       | 169                      |
| Classification énergétique      | D                        |
| Protocole                       | MDB - Executive - BDV    |
| Température minimale intérieure | +3°C avec sécurité frigo |
| Poche                           | Profonde                 |
| Couleur                         | Gris graphite et noir    |